



Т06ЈС-II

Компактный станок для точения, сверления и растачивания

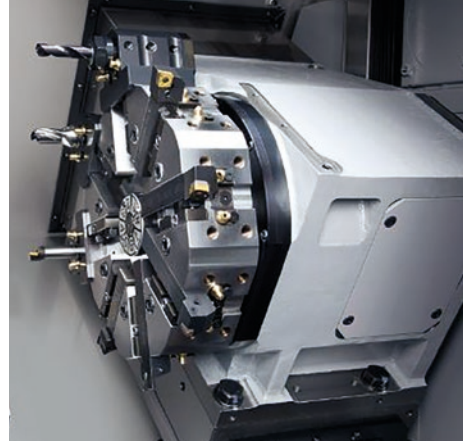

Компактность

- Компактный станок шириной 1165 мм. Возможно повысить производительность за счет размещения нескольких станков рядом друг с другом.
- Высота 1450 мм.
- Удобство наблюдения на предприятии за счет малой высоты станка.
- Выдвижной бак для СОЖ упрощает очистку от стружки, а дополнительный отдельный бак доступен в качестве опции.
- Емкость стандартного бака СОЖ: 120 л.



Станок, аналогичный классу 6 дюймов: 2,65 м²

Возможности обработки

- Позволяет выполнять точение, сверление и растачивание.
- Может работать в тяжелых режимах за счет жесткой несущей конструкции.
- Совместим с системой автоматизации.

Высокоточная обработка

Функция компенсации тепловой деформации обеспечивает стабильную точность.

Удобство в эксплуатации


- Простой способ создавать программы с помощью встроенного программного обеспечения для диалогового программирования (FANUC: TURN MATE i).
- Безопасная наладка за счет функции предотвращения столкновений в режиме отладки.
- Сведение к минимуму повреждений станка благодаря функции отвода при обнаружении отклонений нагрузки.

Оптимальное соотношение затрат и производительности

Оптимальное соотношение затрат, благодаря чему можно получить большую прибыль при малых инвестициях.

Светодиодная лампа освещения (стандарт)

Внутренняя светодиодная подсветка входит в стандартную комплектацию.

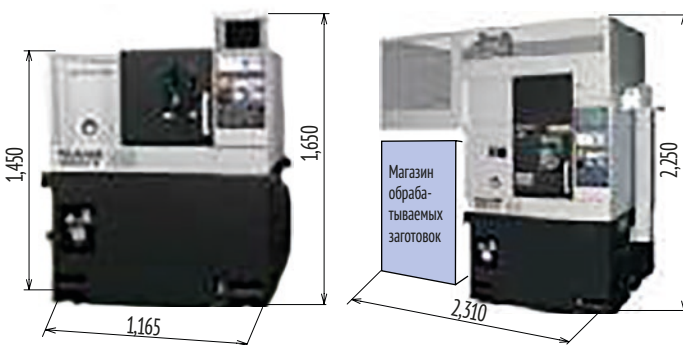

Резцедержатель для точения

Инструменты с квадратным хвостовиком 20 мм можно устанавливать непосредственно в revolverную головку, что обеспечивает высокую эффективность обработки.



Ревolverная головка на 8 инструментов

Позиция	Технические характеристики
Общее количество инструментов	8
Размер хвостовика квадратного инструмента	ø 20 мм
Размер хвостовика расточной оправки	ø 25 мм

Высокая жёсткость

Благодаря высокой жёсткости направляющих скольжения по оси X станок может работать даже в тяжелых режимах.

