


T08D-II

Токарный многоцелевой станок с широкими возможностями фрезерования

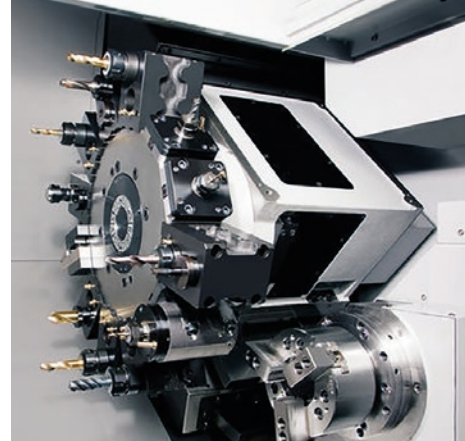

Возможности обработки

- Позволяет выполнять точение, сверление и растачивание, радиальное сверление и фрезерование.
- Главный шпиндель оснащен встроенным двигателем.
- Может работать в тяжёлых режимах за счет жесткой несущей конструкции.
- Широкие возможности фрезерования.
- Выдвижной бак для СОЖ упрощает очистку от стружки, а дополнительный отдельный бак доступен в качестве опции.
- Емкость стандартного бака СОЖ: 160 л.



Револьверная головка на 12 инструментов

Высокоточная обработка


- Функция компенсации тепловой деформации обеспечивает стабильную точность.
- Опционально доступно исполнение станка со встроенным двигателем.

Удобство в эксплуатации

- Существует простой способ создавать программы с помощью дополнительного встроенного программного обеспечения для диалогового программирования (FANUC: MANUAL GUIDE i).
- Автоматическое определение режимов резания.
- Безопасная наладка за счет окна выбора цикла функции предотвращения столкновений в режиме отладки.
- Сведение к минимуму повреждений станка благодаря функции отвода при обнаружении неправильной нагрузки.



Окно выбора цикла



Окно ввода данных цикла

Приводные инструменты можно устанавливать во все позиции

Приводные инструменты (опция) можно устанавливать во все позиции revolverной головки на 12 инструментов. Станет возможным такая обработка, как радиальное сверление или торцевое сверление со смещением от центра.

Позиция		Технические характеристики
Общее количество приводных инструментов		Макс. 12
Макс. частота вращения приводного инструмента		5 000 об/мин
Применяемая цанга		ER25-OD
Размер захвата	Сверло	Ø 16
	Торцевая фреза	



Оптимальное соотношение затрат и производительности

Оптимальное соотношение затрат, благодаря чему можно получить большую прибыль при малых инвестициях.

Возможность обработки длинных заготовок

Задняя бабка (опция) предназначена для длинных заготовок.



Позиция	Технические характеристики
Общее количество инструментов	МК №4
Размер хвостовика квадратного инструмента	100 мм (гидравлический привод)
Размер хвостовика расточной оправки	Ручное (240 мм)

Светодиодная лампа освещения (стандарт)

Внутренняя светодиодная подсветка входит в стандартную комплектацию.

