



T08JL5L-II

Станок с увеличенной длиной хода для обточки, сверления и растачивания (максимальная длина обработки 500 мм)

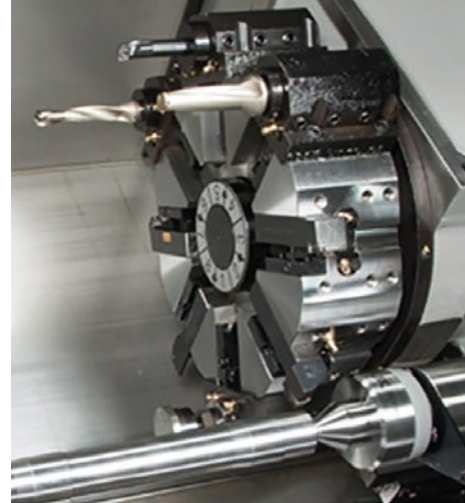

Возможности обработки

- Максимальная длина обработки: 500 мм.
- Позволяет выполнять точение, сверление и растачивание.
- Может работать в тяжёлых режимах за счет жесткой несущей конструкции.
- Обработка длинных деталей при помощи задней бабки (опция).
- Выдвижной бак для СОЖ упрощает очистку от стружки, а дополнительный отдельный бак доступен в качестве опции.
- Емкость стандартного бака СОЖ: 145 л.





Высокоточная обработка

- Функция компенсации тепловой деформации обеспечивает стабильную точность.
- Опционально доступно исполнение станка со встроенным двигателем.

Удобство в эксплуатации

- Существует простой способ создавать программы с помощью дополнительного встроенного программного обеспечения для диалогового программирования (FANUC: TURN MATE i).
- Безопасная наладка за счет окна выбора цикла функции предотвращения столкновений в режиме отладки.
- Сведение к минимуму повреждений станка благодаря функции отвода при обнаружении неправильной нагрузки.



Резцедержатель для точения

Инструменты с квадратным хвостовиком 25 мм можно устанавливать непосредственно в револьверную головку, что обеспечивает высокую эффективность обработки.

Позиция	Технические характеристики
Общее количество инструментов	12
Размер хвостовика квадратного инструмента	□ 25 мм
Размер хвостовика расточной оправки	□ 40 мм

Высокая жёсткость

Благодаря высокой жёсткости направляющих скольжения по оси X станок может работать даже в тяжёлых режимах.

Оптимальное соотношение затрат и производительности

Оптимальное соотношение затрат, благодаря чему можно получить большую прибыль при малых инвестициях.

Возможность обработки длинных заготовок

Задняя бабка (опция) предназначена для длинных заготовок.



Позиция	Технические характеристики
Общее количество инструментов	МК №5
Размер хвостовика квадратного инструмента	100 мм (гидравлический привод)
Размер хвостовика расточной оправки	Ручное (345 мм)

Светодиодная лампа освещения (стандарт)

Внутренняя светодиодная подсветка входит в стандартную комплектацию.

