


T08SY-II

Токарный многоцелевой станок с противошпинделем и осью Y

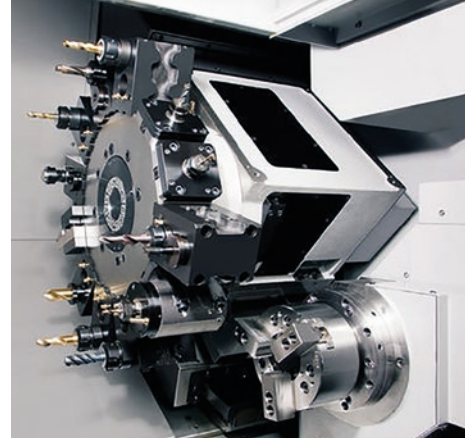

Возможности обработки

- Обеспечивает возможность обрабатывать сложные детали с помощью управления осью Y.
- Сторону отрезания можно обрабатывать противошпинделем.
- Обеспечивает возможность такой сложной обработки, как точение, сверление, растачивание, поперечное сверление и фрезерование.
- Встроенный двигатель установлен в главный шпиндель и противошпиндель.
- Позволяет выполнять обработку в тяжелом режиме за счет жесткой несущей конструкции.
- Широкие возможности фрезерования.
- Выдвижной бак для СОЖ упрощает очистку от стружки, а дополнительный отдельный бак доступен в качестве опции.
- Емкость стандартного бака СОЖ: 160 л.



Противошпиндель



Револьверная головка на 12 инструментов

Обработка по оси Y

Обеспечивает возможность обрабатывать с длиной хода ± 50 мм с помощью управления осью Y.

Высокоточная обработка

- Функция компенсации тепловой деформации обеспечивает стабильную точность.
- Высокая точность обработки при меньшей вибрации благодаря встроенному двигателю в главном шпинделе и противошпинделе.

Приводные инструменты можно устанавливать во все позиции


Приводные инструменты (опция) можно устанавливать во все позиции револьверной головки на 12 инструментов и выполнять фрезерование.

Позиция		Технические характеристики
Общее количество приводных инструментов		Макс. 12
Макс. частота вращения приводного инструмента		5 000 об/мин
Применяемая цанга		ER25-OD
Размер захвата	Сверло	$\varnothing 16$
	Торцевая фреза	




Удобство в эксплуатации

- Существует простой способ создавать программы с помощью дополнительного встроенного программного обеспечения для диалогового программирования (FANUC: MANUAL GUIDE i).
- Автоматическое определение режимов резания.
- Безопасная наладка за счет функции предотвращения столкновений в режиме отладки.
- Сведение к минимуму повреждений станка благодаря функции отвода при обнаружении неправильной нагрузки.



Окно симуляции



Окно выбора цикла

Высокая жесткость

Благодаря высокой жесткости направляющих скольжения по оси X станок может работать даже в тяжелых режимах.

Оптимальное соотношение затрат и производительности

Оптимальное соотношение затрат, благодаря чему можно получить большую прибыль при малых инвестициях в станок с противошпинделем.

Светодиодная лампа освещения (стандарт)

Внутренняя светодиодная подсветка входит в стандартную комплектацию.

